



MIKROSZÁMÍTÓGÉP
MAGAZIN


A NEUMANN JÁNOS
SZÁMÍTÓGÉP
TUDOMÁNYI
TÁRSASÁG
LAPJA

Ára: 30 Ft

1986


május



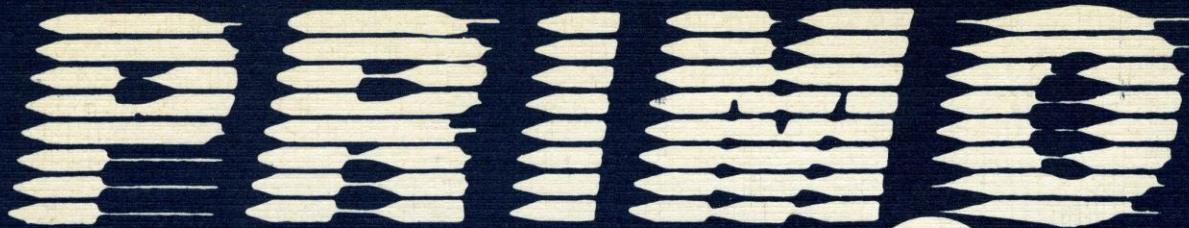

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK

COSY

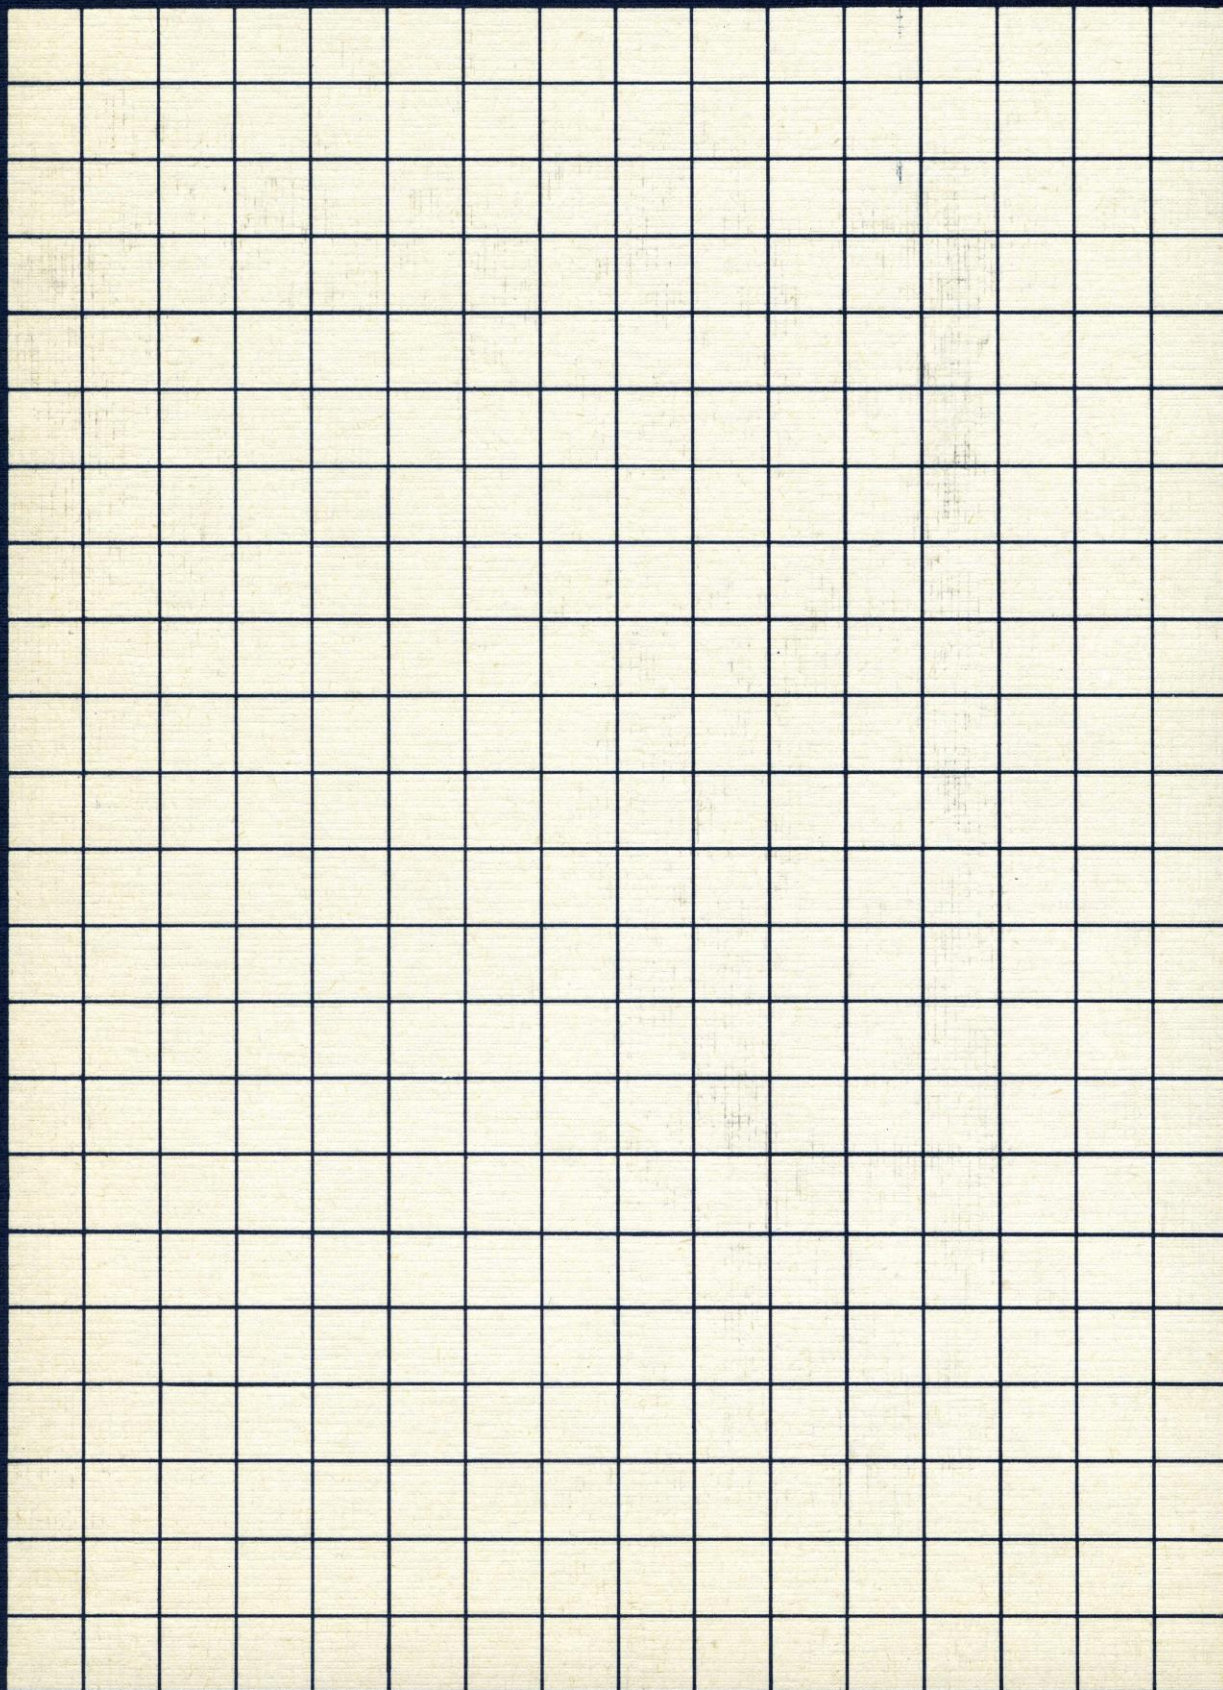

PRIMO AUDIOVIZUÁLIS OKTATÓRENDSZER

A rendszer lényege, hogy megfelelő interface segítségével alkalmassá tehetjük a számítógépet arra, hogy több tanulóval kommunikáljon, elvégezzen bizonyos vezérlési funkciókat a többi A.V. eszköz irányában, majd a bekért eredményeket értékelje, tárolja, esetleg kinyomtassa. Ezáltal a számítógép egy olyan univerzális szoftver rendszer része lesz, amely forradalmasíthatja a tanulási—tanítási folyamat intenzitását.


A rendszer működése:

Az interface alkalmas minden — elektromos úton — távirányítható eszköz ki-be kapcsolására (diavetítő, filmvetítő, magnó, videómagnó). Ezenkívül szoftverből feladatlapot generál a tv képernyőre, majd a feladatlapra adható, a tanulók által kiválasztott és saját nyomógombrendszeren továbbított válaszokat feldolgozva értékeli, és ha szükséges, mágneslemezen tárolja vagy kinyomtatja.

A fent röviden leírt módszer és eszközrendszer nem jelenti az összes lehetőséget.


A készülék lehetővé teszi, az ismeretátadás folyamata közben, mintegy „szavazógépes” formában a szóban feltett kérdésekre adott nyomógombos válaszokkal az ismeretelsajátítás megszondázását is.

A rendszer kezelőprogramja módot ad a feladatlap elkészítésére, úgy, hogy a tanárnak nem kell programozói ismeretekkel rendelkeznie. Az előkészítés gépíró jellegű munkát igényel.

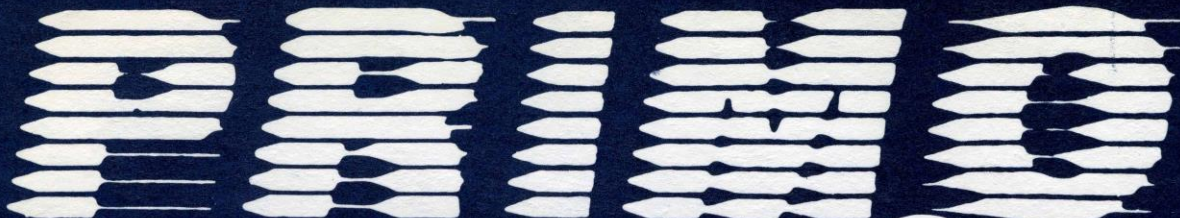


MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK

COSY

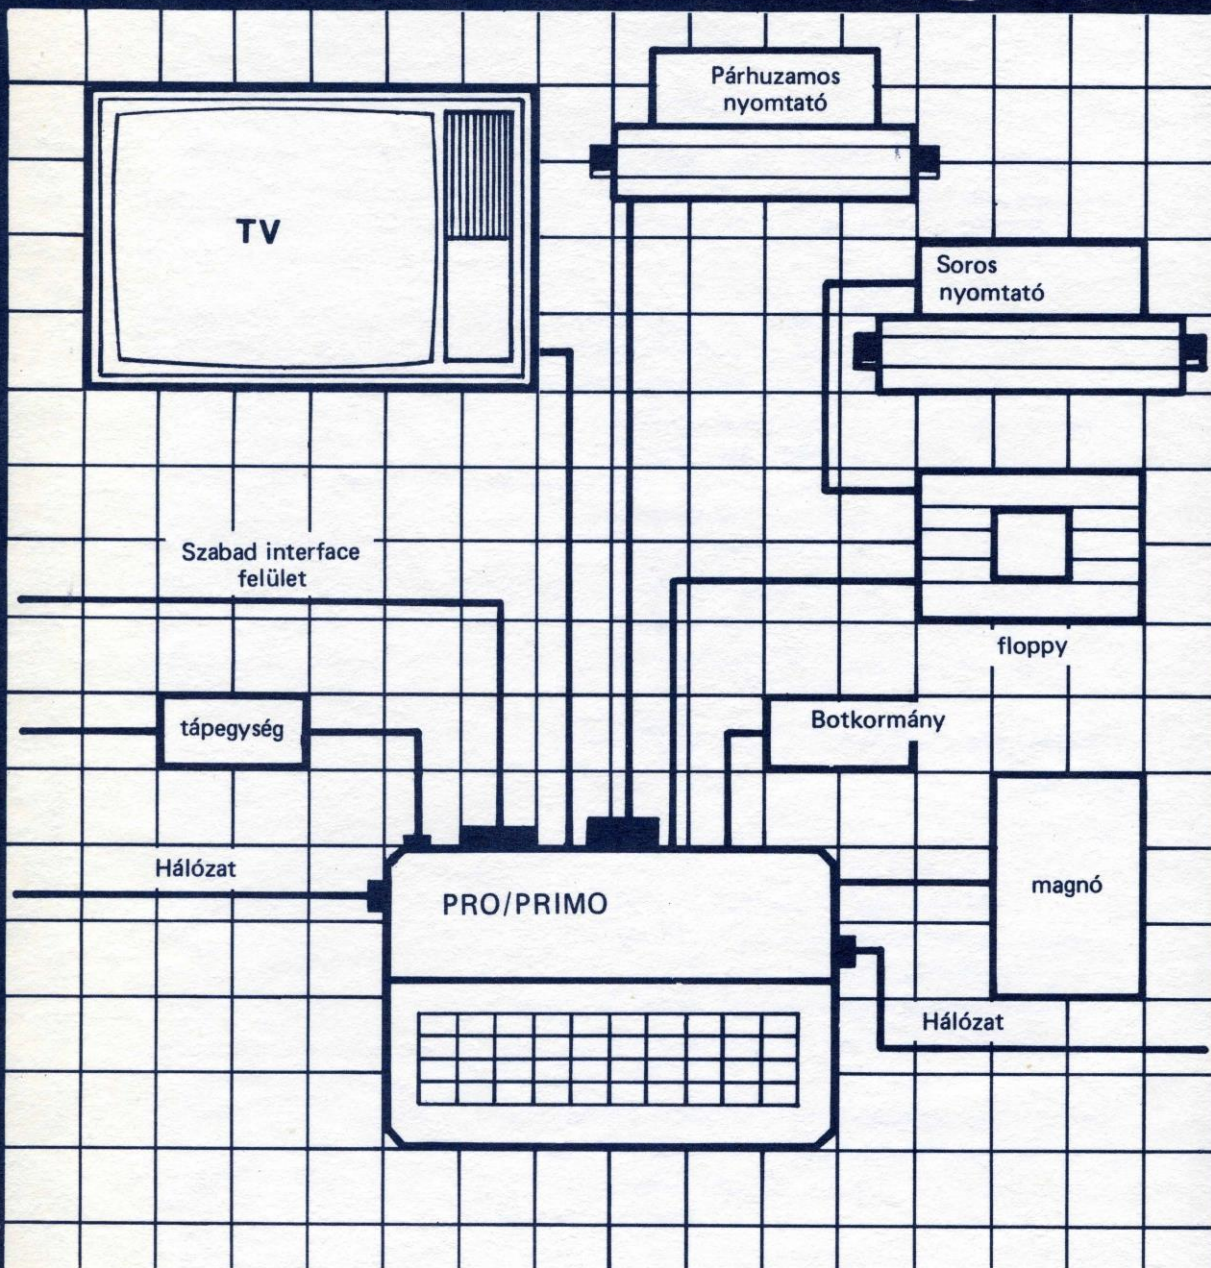

A PRIMO PERIFÉRIAKÉSZLETE

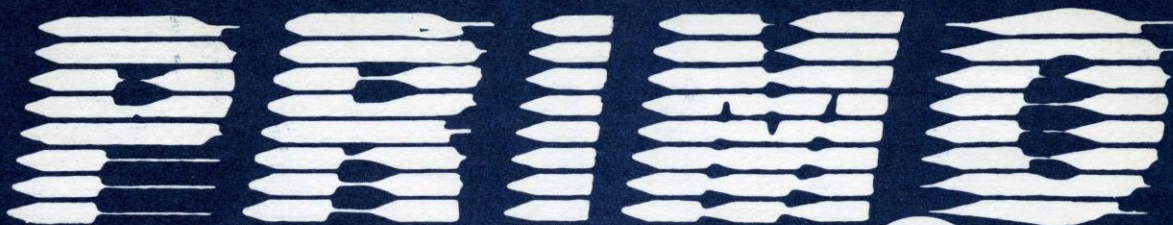

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK

HARDVER

Általános jellemzők

- mikroprocesszor: U880D (NDK gyártmányú, az ismert Z80 μ P-vel kompatibilis)
- órajel frekvencia: 2,5 MHz
- memória: 16+8–64 Kbyte ROM, 64 Kbyte RAM
- billentyűzet:
 - ▣ mechanikus
 - ▣ hangvisszajelzés
 - ▣ billentyűismétlési funkció
 - ▣ magyar ABC (kis- és nagybetűk)
- csatlakozók:
 - ▣ magnetofon (TAPE)
 - ▣ tápfeszültség (POWER)
 - ▣ a busz vonalai a nyáklemezen hozzáférhetők
 - ▣ Commodore soros busz
 - ▣ botkormány illesztő
 - ▣ hálózat
- tápfeszültség igény: +5V/1,5A
+12V/180 mA
–5V/8 mA

A számítógéphez árusított tápegységek szolgáltatják a fenti stabilizált tápfeszültségeket.

Adattárolás

Magnetofon

- csatlakoztatható 1 db
- távvezérlési lehetőség: start/stop (TTL jelekkel)
- jelrögzítés elve: háromszintű impulzusmoduláció
- rögzítési sebesség: 110 byte/sec
- kimenőfeszültség magnetofon felé: 80 mV/200 Ohm
- bemenőfeszültség-igény: min. 0,1 V/4,3 kOhm

Hajlékony mágneslemezes tároló


- csatlakoztatás Commodore típusú soros, illetve párhuzamos buszon
- csatlakoztatható típusok: COMMODORE 1541
PRIMO–Floppy FDU 1109

Megjelenítés

- fekete-fehér vagy PAL rendszerű színes tv-készülék antennabemenetén keresztül
- video vagy RGB bemenettel rendelkező tv-készüléken vagy monitoron
- felbontás:
 - 256x200 képelem (grafikus) 16 sor x 42 betűhely (karakter)
 - 256x216 képelem (grafikus) 18 sor x 42 betűhely (karakter)
 - 256x225 képelem (grafikus) 25 sor x 42 betűhely (karakter)

Nyomtatás

- párhuzamosan csatlakoztatható típusok: DATA COOP–DCD–PRT–80 GD/GC
DATA COOP–DCD–PRT–42
MERA–DZM 180
TERTA–TMT 120
MOM–ROMOM RM 6311
MPS–801
- soros vonalon:

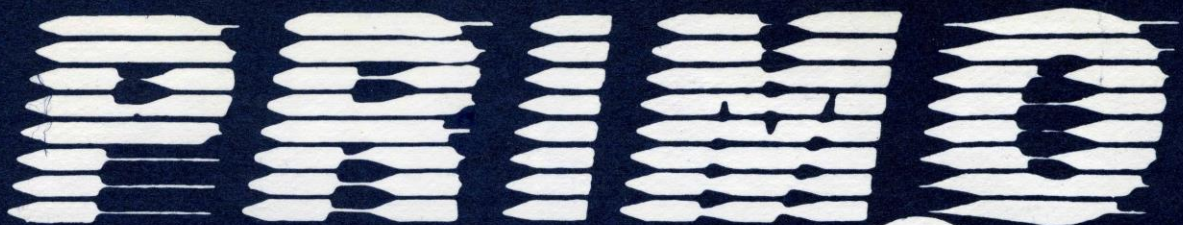

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK



SZOFTVER

A világszerte elterjedt szintakszisnak megfelelő BASIC interpretert, melyet az "A" sorozatnál megismerhettek, tovább fejlesztettük, speciális grafikus és színes, valamint háttértároló kezelő utasításokkal egészítettük ki.

A beépített BASIC rendszer a következő jellemzőkkel is bír:

- fejlett képernyő editálás (full screen editor)
- grafikus utasítások (pont, egyenes, elipszis, kör, színkezelés, satírozás stb.)
- átsorszámozás
- Def FN, MERGE
- felhasználói karakter definiálása

További SW lehetőségek:

Háttértárolóról betölthető és/vagy rezidens további programozási nyelvek. (Pascal, Forth, Assembler) Hálózati kezelő SW, melynek segítségével több PRIMO hálózatba kapcsolható.

CP/M operációs rendszer alkalmazható további HW bővítések nélkül, szoftver változtatással/betöltéssel megvalósítva.

Általános jellemzők

- BASIC programozási nyelv (16 Kbyte kapacitású ROM-ban tárolt)
- Z80 gépi kód (hexadecimális)
- a hangkibocsátás monofónikus, programból vezérelhető


Dokumentációk

A PRIMO Füzetek sorozatban eddig megjelent

- HW könyv (részletes áramköri ism.)
- SW könyv (a periféria kezelő rutinok és a BASIC interpreter részletes ismertetése)
- CDOS leírás
- FORTH könyv

Előkészületben

- Assembler
- PASCAL

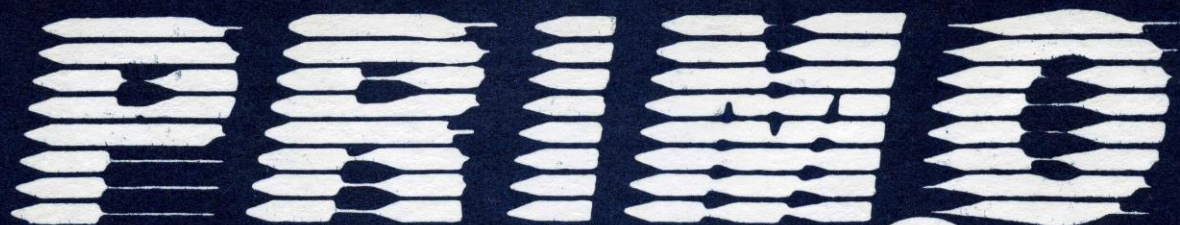

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK




SZERVIZ

Garancia: 1 év, (PSA-01 vagy PSA-02 típusú tápegység használatával)


Szervizek:

3103. sz. üzem	1052 Budapest	Fehérhájó u. 8.	Tel.: 173-339, 173-911
(mint bázisszerviz)			
0203. sz. szerviz	7633 Pécs	Ybl Miklós u. 3.	Tel.: 72-13-336
0509. sz. szerviz	3529 Miskolc	Testvérvárosok utcája 16.	Tel.: 46-66-666, 46-66-653
0606. sz. üzem	6722 Szeged	Ságvári u. 6.	Tel.: 62-21-205
0804. sz. szerviz	9021 Győr	Arany János u. 25.	Tel.: 96-11-810
0930. sz. szerviz	4025 Debrecen	Segner tér 1.	Tel.: 52-12-133

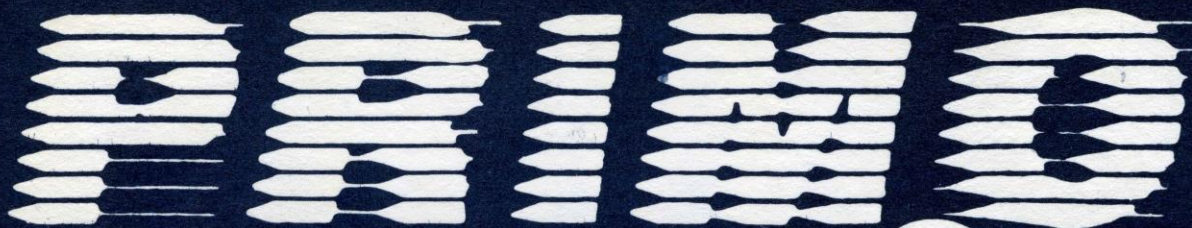

COSY

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK

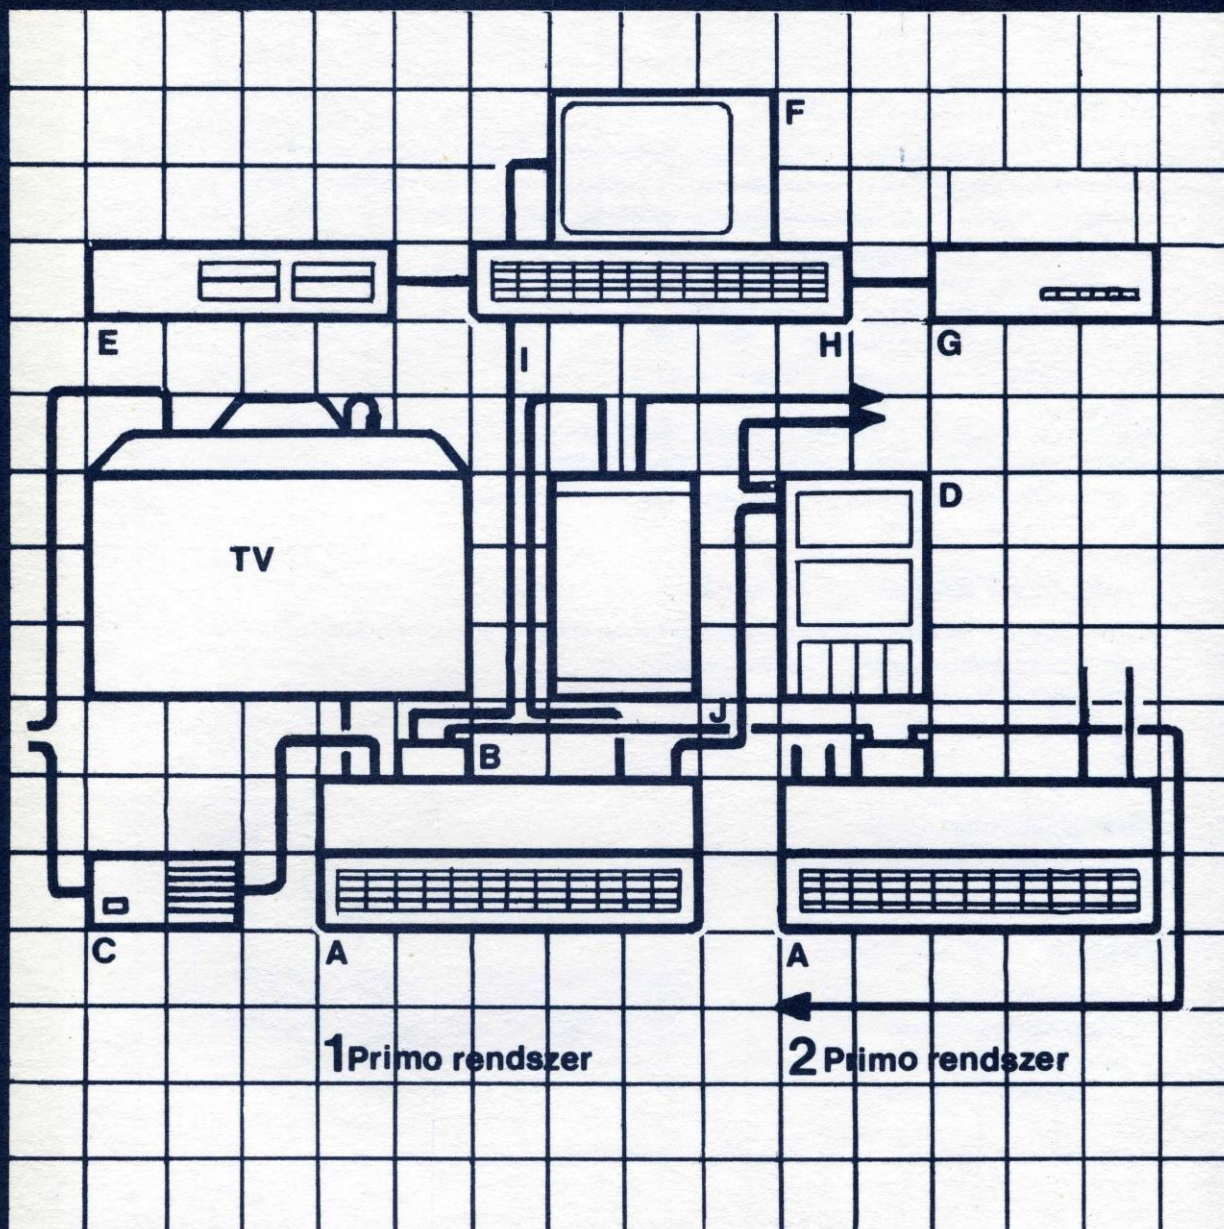

PRIMO HÁLÓ mikroszámítógéphálózat

SYSTER MIKROSZÁMÍTÓGÉP RENDSZER

A = PRIMO
 B = Hálózati illesztő
 C = Tápegység
 D = kazettás magnó
 E = 2 x 1 MB floppy egység
 F = 25 sor, 80 karakter kijelző
 G = 80 kar/sec. mátrix nyomtató

H = Alfabetikus és numerikus,
 Hall-generátoros billentyűzet
 Z-80-A CPU
 64 + 64 KB RAM
 I = Kétvezetékes aszinkron soros vonal
 J = Floppy egység



MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK



A PRIMO – HÁLÓ ELEMEI

- Syster mikroszámítógép, 2 x 1 MB floppy háttértárral, mátrixnyomtatóval – PRIMO hálózati illesztő egység (a PRIMO kivezetett buszára csatlakoztatva, minden géphez 1 db)
- maximálisan 26 db PRIMO konfiguráció, amely áll, illetve állhat:
 - PRIMO központi egységből
 - PRIMO tápegységből
 - tv-készülékből vagy video monitorból
 - kazettás magnëtofonból
 - PRIMO floppy egységből (opcionális)

A központi Syster és a PRIMO-k közötti fizikai kapcsolat kétirányú aszinkron soros vonalon valósul meg, 9600 Baud-os átviteli sebességgel, legfeljebb 200 méteres össz-vezeték-hosszal. A kétvezetékes soros vonalra a PRIMO-egységek láncban felfűzöttek.

A HÁLÓZAT SZOLGÁLTATÁSAI


Az ábra szerinti hardver és a biztosított alapszoftver szolgáltatásai a következők:

- programmentés a központi floppy egységre
- programbehívás a központi floppy egységről
- adat-file nyitás írásra vagy olvasásra (gépenként az egyidőben nyitott adat-file-ok száma: max. 8)
- file-vég ellenőrzés
- írás-olvasás adat-file-ból
- hard copy a központi mátrix printerre

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET


- oktatórendszerek
- adatgyűjtő rendszerek
- lekérdező rendszerek
- „elektronikus postafiók”

Fejlesztés alatt: oktatási hálózat csak PRO/PRIMO-ból.

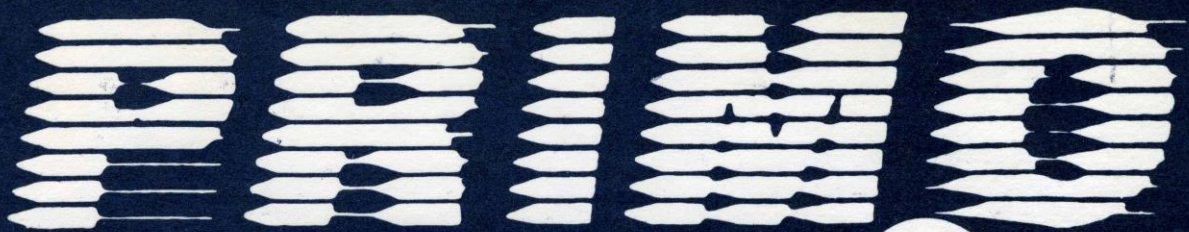

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK

COSY

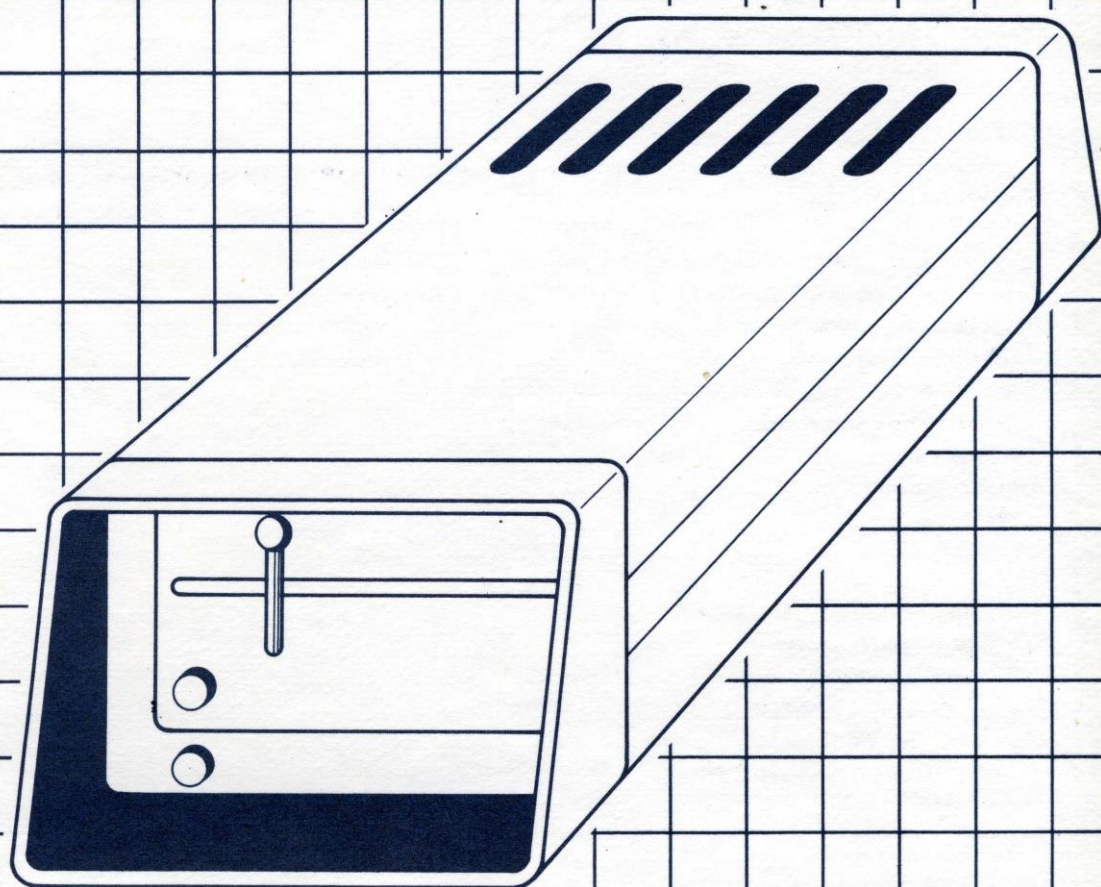

PRIMO FLOPPY MEGHAJTÓ

Tipus: FDU 1109



MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK

PRIMO FLOPPY-MEGHAJTÓ FDU 1109

Az FDU 1109 típusú floppy-egység a PRIMO számítógéphez kapcsolva jelentősen megnöveli a rendszer lehetőségeit. 80 program- vagy adat-file tárolása lehetséges egy normál mini-floppy lemezen.

Műszaki jellemzők

Tárolókapacitás, lemezformátum

teljes tárolókapacitás	89600 bájt/lemez
szekvenciális kapacitás	87040 bájt/lemez
lemez katalógus címhelyei	80 lemezenként
szektor/sáv	10
bájt/szektor	256
sávok száma	35
blokkok száma	350 (340 szabad blokk)

Alkalmazott integrált áramkörök

U 880 D mikroprocesszor
8271 floppy-vezérlő
2732 (2 db) 8K EPROM
6116 (2 db) 4K RAM

Méret, súly

125 x 170 x 310 mm, 4,5 kg

Beépített floppy-meghajtó

MF 1800/900 típusú, MOM gyártmányú 5 1/4" (mini)

Elektromos táplálás

22 V, 50 Hz + 10–15%, 25 VA

Adathordozó

normál 5 1/4"-os, egyoldalas, egyszeres sűrűségű (single side, single density)

Az FDU 1109 típusú floppy-meghajtó hatvezetékes, Commodore rendszerű soros vonalon csatlakozik a PRIMO otthoni számítógéphez.

PRIMO A-típusok esetén a beépített rendszer-működtető program a floppykezelő szubrutinokat nem tartalmazza, ezért a rendszer indításakor RAM területre kell kazettáról betölteni a handler-t.

Az A-típusok esetén szükség van CPU panel ültetésének kiegészítésére is. Ezt a gyártó vagy a GELKA kijelölt szervizei megrendelésre elvégzik.

**A
PRIMO**

az első nagy sorozatban gyártott magyar gyártmányú mikroszámítógép.

A színes PRO/PRIMO ennek továbbfejlesztett változata. Szélesebb körű alkalmazást lehetővé téve, megnövelt periféria és szoftver választékkal állunk a vásárlók rendelkezésére.

**A KÖZÖS ÉRTÉKESÍTÉS
ÉS A SZÉLES KÖRŰ TERJESZTÉS REMÉNYÉBEN
MINDEN ÚJ HARDVER- ÉS SZOFTVER-FEJLESZTÉSI ÖTLETET
SZÍVESEN FOGADUNK!**

**MTA-SZTAKI COSY
MŰSZAKI FEJLESZTŐ LEÁNYVÁLLALATA**

BP. V., PF. 690.


1365

TEL: 298-036



Forgalmazó: ELEKTROMODUL
1132 Budapest XIII., Victor Hugo u. 13-15.
Telefon: 495-340 — Telex: 22 5154

Menedzser: MTA-SZTAKI COSY Műszaki Fejlesztő Leányvállalat
Budapest V., Pf. 690, 1365
Telefon: 202-604, 295-612, 298-036

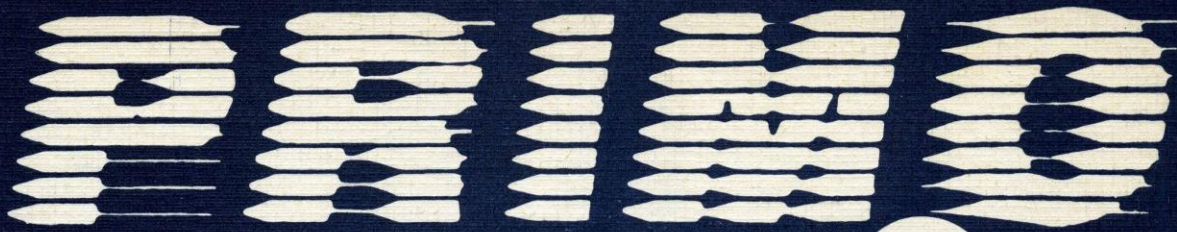

MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK

COSY

COSY
ENGINEERING
MIKROSZÁMÍTÓGÉPEK